


■ NXI-6400-1000/10 直流电压电流测量卡

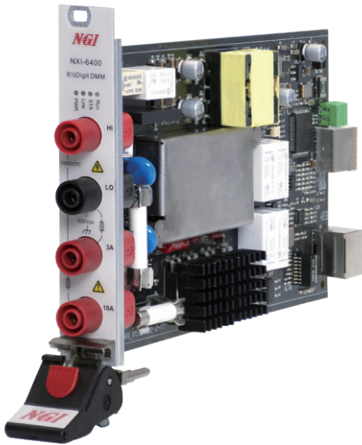

模块化仪器

产品简介

NXI-6400-1000/10是一款高精度的直流电压电流测量卡，其测量精度和范围均能媲美市面上主流的六位半数字万用表。产品最高直流电压量程为1000V，测量精度可达30ppm，最低直流电流量程为1 μ A，支持nA级微电流测量，可广泛应用于消费类电子、汽车电子、半导体、科研教育等行业。

应用领域



消费类电子产品研发与测试
如手机、耳机等



汽车电子产品研发与测试
如VCU、ECU等



半导体器件测试
如分立器件、光电器件等



科研教育

主要特点

- NXI卡片式测量，小体积更便携
- 高达6½位分辨率
- DCV量程：±100mV/±1V/±10V/±100V/±1000V
- DCI量程：1 μ A/10 μ A/100 μ A/1mA/10mA/100mA/1A/3A/10A
- 最大读数速率：4000个读数/秒
- 单卡单槽位，可插入NXI-F1000系列测控机箱使用
- 支持12VDC供电、LAN通讯单独控制使用
- 提供丰富的Labview、C#上位机开发例程
- 提供DLL驱动文件，可用于C++、.NET、VB、Delphi等开发语言
- 支持Modbus-RTU、SCPI协议

规格参数表

型号		NXI-6400-1000/10							
直流电压									
量程	±100mV	±1V	±10V	±100V	±1000V				
1年精度 ^[1] TACAL ±2°C	0.0050+0.0035	0.0035+0.0004	0.0030+0.0004	0.0040+0.0006	0.0040+0.0006				
使用ACAL 温度系数/°C	0.0005+0.0005	0.0005+0.0001	0.0005+0.0001	0.0005+0.0001	0.0005+0.0001				
直流电流									
量程	1μA	10μA	100μA	1mA	10mA	100mA	1A	3A	10A
1年精度 TACAL ±5°C	0.050+0.005	0.050+0.002	0.050+0.001	0.050+0.005	0.050+0.020	0.050+0.005	0.080+0.010	0.200+0.020	0.120+0.010
温度系数/°C	0.0020+0.0010	0.0015+0.0006	0.0015+0.0004	0.0015+0.0005	0.0020+0.0020	0.0020+0.0005	0.0050+0.0010	0.0050+0.0020	0.0050+0.0010
其他									
测试端子	香蕉插座, 4pin								
工作电源	12VDC±10%, <0.5A								
通讯接口	LAN								
温度规格	工作温度:0°C~40°C, 存储温度:-20°C~60°C								
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%-90%RH(无结露);适用气压:80-110kPa								
尺寸	130.5mm (H) *20mm (W) *230.5mm (D, 含助拔器)								

注【1】:精度指标:±(% 读数 + % 量程)

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。